



Pertes de charge

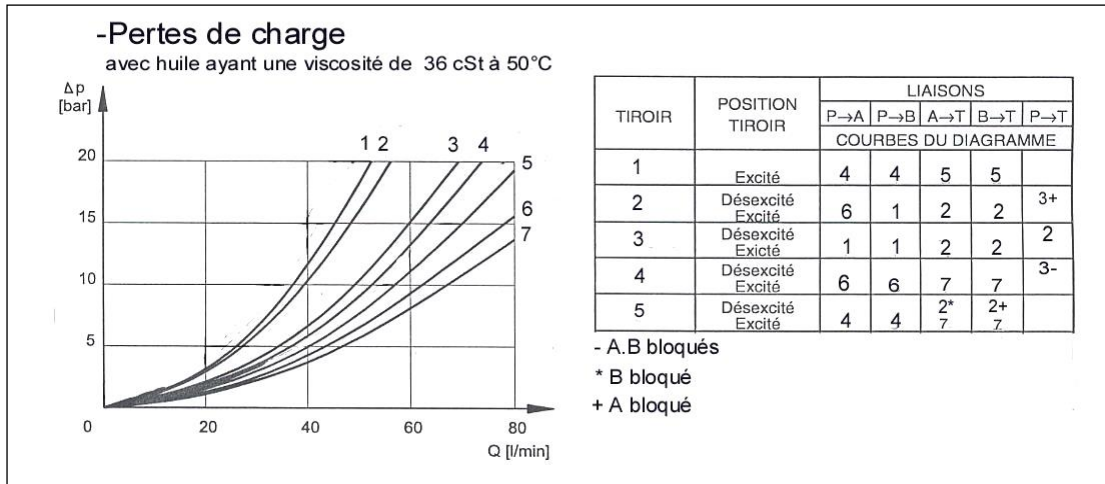


Limites d'utilisations

Electro-distributeur à CC

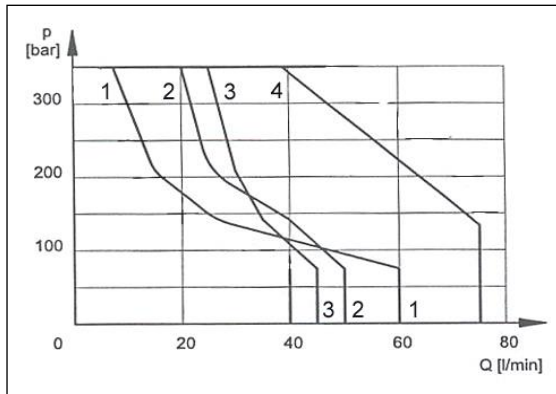

| Tiroir | Courbe |
|--------|--------|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |

Electro-distributeur à CA

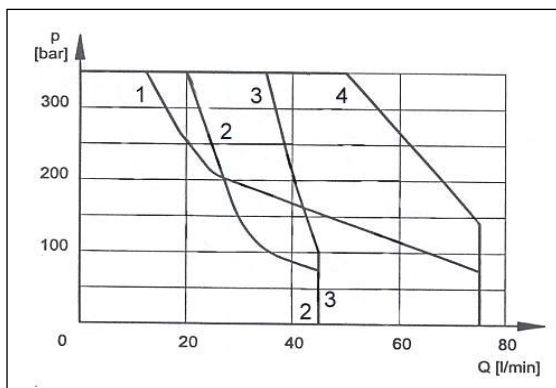

| Tiroir | Courbe |
|--------|--------|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |

Temps de commutation (Tiroir 1 - Q=50L/mm - P=150 bar)

| Temps +/-10%) | Excitation | Desexcitation |
|---------------|------------|---------------|
| Bobine CA | 30 ms | 40ms |
| Bobine CC | 50 ms | 40ms |